


La porte de service permet l'accès à votre maison par des côtés moins visibles. Si elle ne répond pas aux mêmes critères de style que la porte d'entrée principale, elle ne doit pas pour autant être négligée : pratique, fonctionnelle, solide, elle doit répondre aux mêmes critères de **qualité et de sécurité** .
Nos portes de service sont donc totalement renforcées, et selon la configuration choisie, équipées de vitrages feuilletés 33.2/18/4, de panneaux PVC pleins, lames planchettes ou plate bande dans une épaisseur de 28mm.

Le bâti




KÖMMERLING®

Kömmerring 2416 ou 6115 70 mm Greenline
Épaisseur renforts jusque 3mm - Renforts bâti 38x24
Renforts ouvrant 2416 60x40
6115 43 x32




Les panneaux PVC

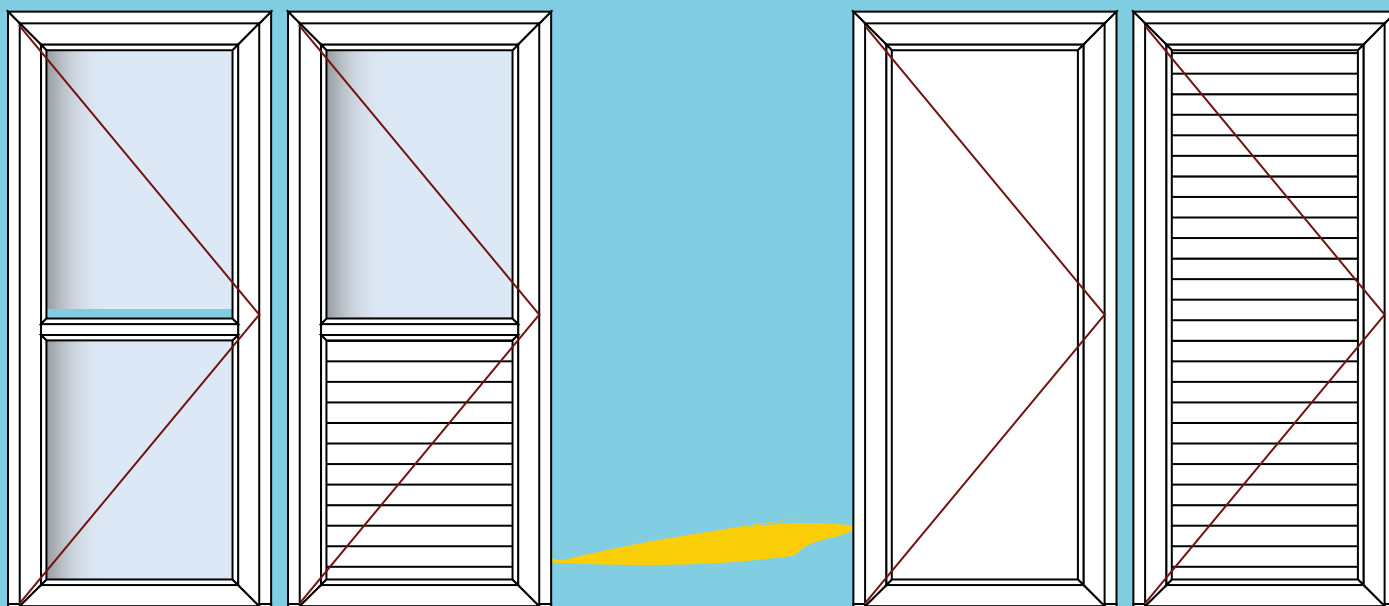


1/2 vitrée

Panneau plein

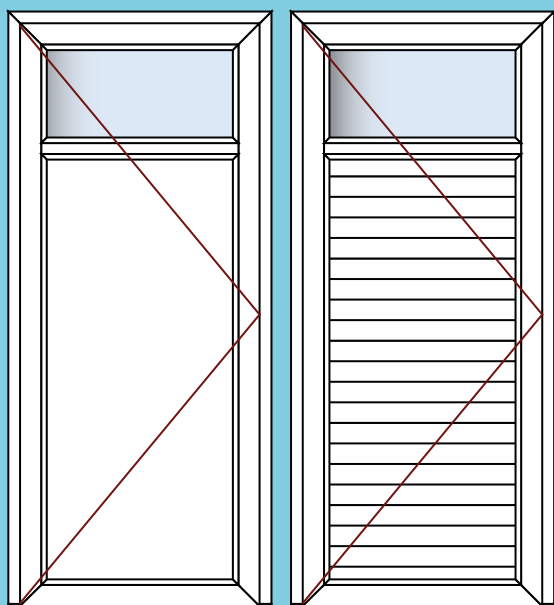

1/4 vitrée

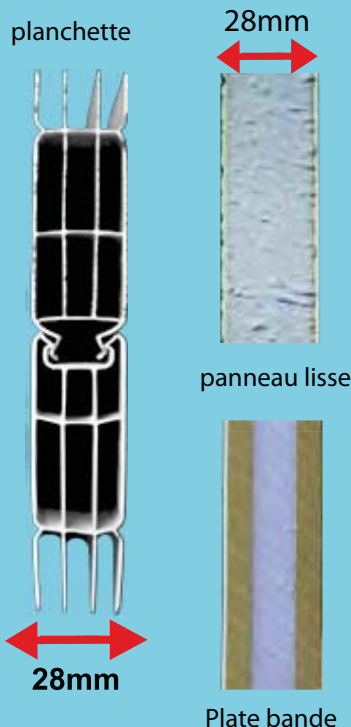

3 types de panneaux

Lisse
épaisseur 28mm
Isolation mousse polyuréthane

Planchette
épaisseur 28 mm
Isolation alvéoles d'air

Plate bande
épaisseur 28mm
isolation mousse polyuréthane

Disponibles en blanc ou chêne doré
Couleur, nous consulter

Les points essentiels

En choisissant une porte de qualité du premier coup, vous évitez beaucoup de mésaventures, qui, au final, peuvent entraîner des coûts supplémentaires.

Parce qu'une porte de service doit avoir les mêmes caractéristiques techniques et de sécurité qu'une porte d'entrée, nous avons sélectionné les meilleurs composants pour nos portes de service, qui sont fabriquées à 100% dans nos ateliers !!

Le Bâti

- PVC 70 mm - Sans Plomb
- Toujours sur avis technique
 - Pose en Tunnel ou en applique
 - Rénovation ou neuf



KÖMMERLING®


Joint d'étanchéité gris clair garantissant une bonne imperméabilité à l'air et à l'eau et sont positionnés dans les rainures adaptées (système PCE). Cela permet de simplifier la fabrication. Si les joints sont endommagés, ils peuvent être facilement remplacés.

e.VOLUTION 70 mm

greenline


Paumelles

- Simonswerk laqué
- Recouvrement 8 à 16 mm
- 80 kg par paumelle
- 3 paumelles par porte
- Réglage 3D : hauteur + latéral + compression



BATI RENFORCE INTEGRALEMENT
(ouvrant + dormant)

Vitrage feuilleté Sécurité + Isolation

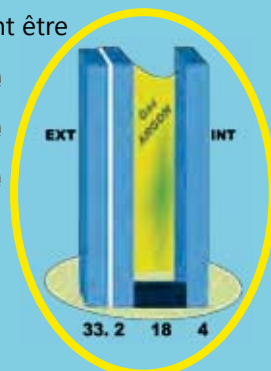

Renforts



Epaisseur Renforts jusqu'à 3mm
Bati et ouvrant


Fermeture Multipoints

Serrure



Inox 5 clés + carte code

Poignée Entraxe 90mm



MERCI de ne pas comparer !


Fiches de fenêtres

Bati 58mm




Vitrage 4/16/4 non feuilleté

Poignée Entraxe 70mm



Epaisseur Renforts 1,5mm Bati et ouvrant

Seuil Alu



2 hauteurs de seuil alu possibles avec rupture thermique : 20mm sans joint ou 36 mm avec joint (le + efficace)