



Les + MIC !

- Quincaillerie de sécurité 100% Siegenia
- Oscillo battant avec verrous haut et bas de sécurité
- Triple vitrage feuilleté 33.2/18/4 sur toutes nos fenêtres.
- Fabrication dans nos ateliers, en France !



Constitution du système

La gamme e.VOLUTION est un système multichambres qui assure à la gamme une bonne isolation thermique ainsi qu'un drainage simple et efficace du profilé. Une large chambre de renforcement permet d'accueillir des renforts de sections optimales.

Grâce à deux joints de frappe, le système e.VOLUTION 70mm offre une excellente imperméabilité à l'air ainsi qu'une étanchéité à l'eau optimale (Valeurs A et E de l'essai A.E.V.)




Poignée centrée en aluminium brossé

HOPPE®
La qualité bien en main.

CSTB
le futur en construction

Menuiseries fabriquées selon DTA 6/16-2335 - V1 (2018)

SAINT-GOBAIN
GLASS

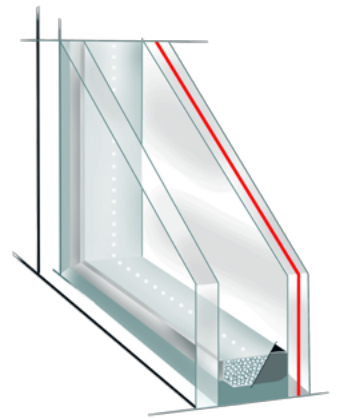


Nos fenêtres sont fournies avec

- Pièce d'appui montée (si volet roulant)
- Coulisses installées
- Volet déjà installé et réglé
- Pattes de scellement, silicone et poignée

Caractéristiques techniques

- Système de profilés 5 chambres sur dormants et ouvrants.
- Profondeur de feuillure de 54 à 62 mm,
- Joints PCE à la géométrie optimisée pour un meilleur ébavurage, ce qui améliore l'étanchéité aux angles.
- Pas de saillie des organes de rotation grâce au recouvrement intérieur de 16 mm.
- Ouvrants version Elégance semi affleurants de **78 mm**
- Design fluide et épuré, aussi bien côté intérieur qu'extérieur.
- Poignée centrée Secustik,
- Vitrage 33.2/18/4 sécurité avec gaz argon et basse émissivité
- Perçage symétrique
- Renforts jusque 3mm

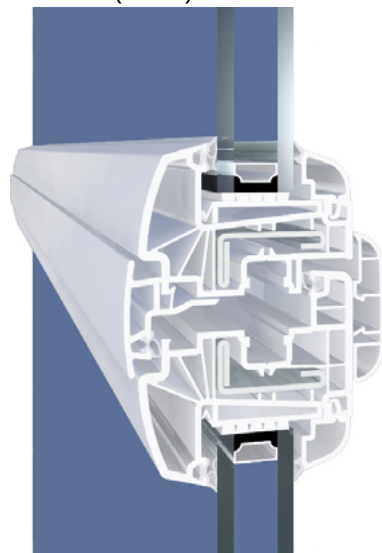

Isolation thermique

Les fenêtres e.VOLUTION affichent d'excellentes performances, bien au delà de la RT 2012 et anticipent les futures réglementations. Elles peuvent atteindre une performance proche de 1,0 W/m²K selon le type de vitrage choisi, par exemple un triple vitrage avec un Ug de 0.7W/m²K.